


Diagnóstico


Implementación kcc en balanceador.

Subgerencia de Emisores y Canales Remotos.

Enero 2012

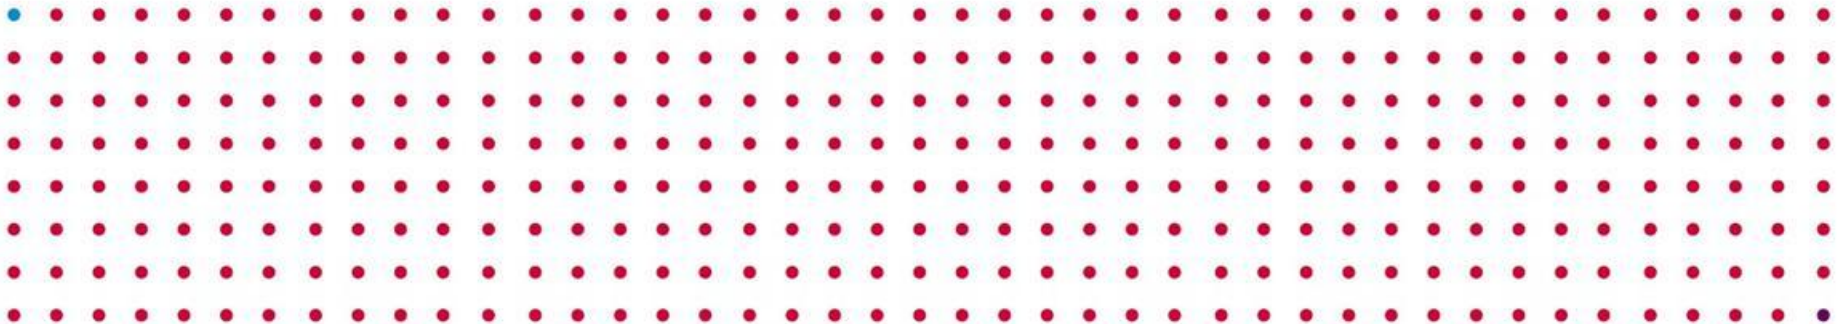

Balancedor de carga

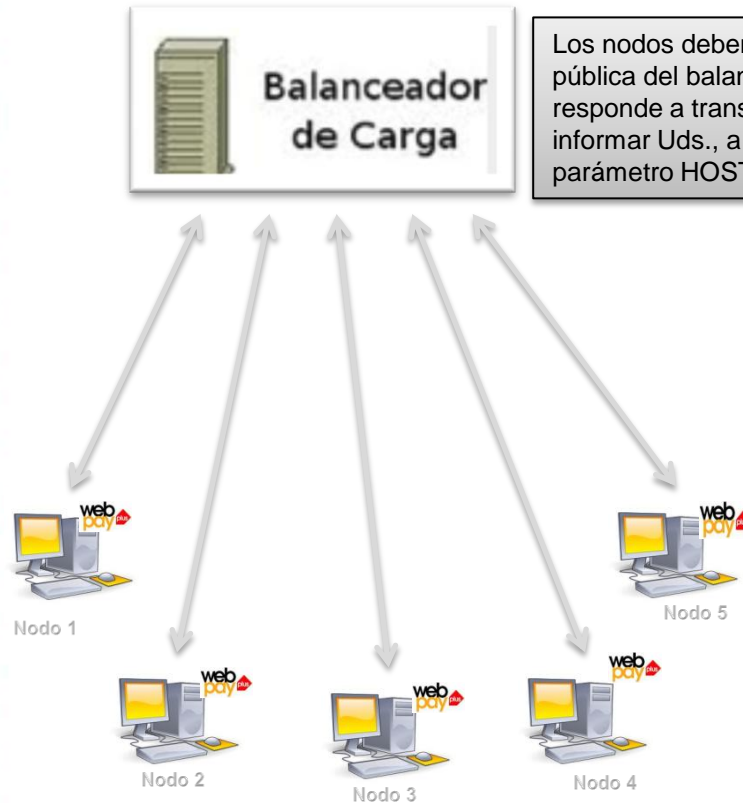

Los nodos deben tener el kit de webpay. Si utilizan balanceador deben informar la ip pública del balanceador en el archivo de configuración, lo importante es saber quien responde a transbank me refiero si es el nodo o el balanceador, esto lo deben informar Uds., a través del archivo tbk_config.dat(imagen de abajo) a través del parámetro HOST.

IDCOMERCIO = 5970 + Código comercio producción
MEDCOM = 2
PARAMVERIFCOM = 1
URLCGICOM = http://ruta/cgi-bin/tbk_bp_resultado.cgi
SERVERCOM = IP Pública del servidor
PORTCOM = 80 (ó 5555)
WHITELISTCOM =
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789./:=-&?_
HOST = IP Pública o local del servidor
WPORT = 80 (u otro)
URLCGITRA = /cgi-bin/bp_revision.cgi
URLCGIMEDTRA = /cgi-bin/bp_validacion.cgi
SERVERTRA = <https://webpay.transbank.cl>
PORTTRA = 443
PREFIJO_CONF_TR = HTML_
HTML_TR_NORMAL (ó HTML_TR_MALL) =
http://RUTA PAGINA CIERRE/xt_comtra.php (o Path C:\...)